

LEISTER

塑 料 焊 接

VARIMAT V2

屋面防水系统

新的焊接技术标杆

新款上市



瑞士制造
品质保证!





符合人体工程学设计：
导杆高度和安装角度可轻松调整



直观方便：
设计有保护功能，“e-drive”电子驱动功能模块，方便显示和储存焊接参数



免维护：
高性能无刷马达风机，不需更换碳刷



高技术产品：
新型传动装置设计，焊接速度可达12m/min




焊缝部位控制：
绿色传送带可控制热风只加热焊接缝部位



焊接速度提高一倍

高速度：
带防烫保护设计的新型风嘴，确保可靠的焊接质量

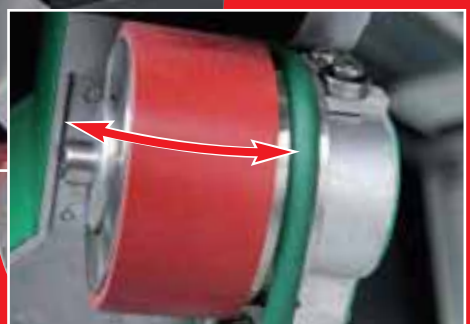

稳定性更高：
取得专利技术的压力轮，可保证均匀的焊缝质量

热风自动焊接机

VARIMAT V2

使用新型设备 VARIMAT V2, 可以更快地焊接高分子屋面防水卷材, 以达到降低成本的目的。用户高度评价它的流线型外观设计, 符合人体工程学, 并且非常易于操作。



- 速度快于 8m/min, 为世界上最快的焊接速度 (取决于具体焊接的材料)
- 闭环控制系统可保证连续均匀的焊接速度
- 免维护式风机, 无需更换碳刷
- 用户界面友好, 设计有“e-Drive”电子驱动功能 (压按并旋转按钮) 可调用预设和存储的焊接参数

技术参数

电压	V~	200	230	400
功率	W	4200	4600	5700
温度	°C	20 - 620		
驱动速度	m/min	0.7 - 12		
风量调节范围	%	50 - 100		
焊接风嘴宽度	mm	40		
尺寸 (长宽高)	mm	640 × 430 × 330		
重量	kg	35		

货号


订货号	138.108	230 V, 通用型插头
	137.821	400 V, 16 A EC 插头
	139.734	200 V, 日本标准插头

根据客户要求, 可提供其它型号的产品。




对于TPO防水板来说, 采用钩爪型风嘴意味着不必事先对材料进行清洁。(附件)

VARIMAT V2 附件

	113.995	30 mm 钩爪型风嘴
	113.600	40 mm 钩爪型风嘴
	107.067	附加配种块, 提供更多压力
	107.612 107.613 107.611	加热管 230 V, 4400 W 400 V, 5500 W 200 V, 4000 W
	139.048	坚固耐用的存储箱* 720 × 470 × 450 mm, 多层隔板结构, 绿色
	132.429	2个金属垫片, 保证焊接开始时材料不被损坏*
	138.817	清洗喷嘴用钢刷*
	110.714	维护工具套件: 包括5号螺丝刀、2号和8号内六角以及17号固定扳手

* 随设备一起发送给客户

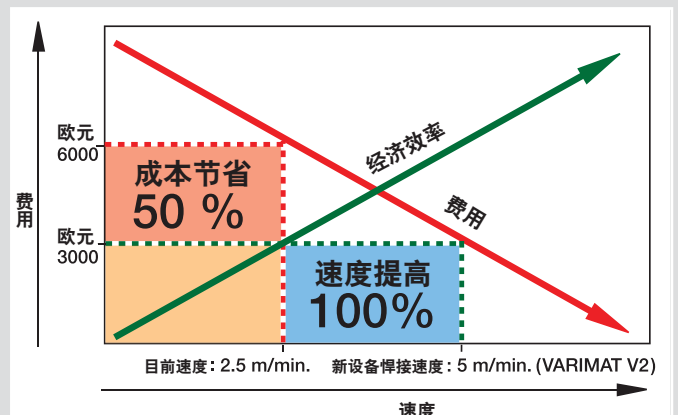

节省成本潜力大:
高速度带来低成本
(成本计算基准: 20,000 平方米, 速度 5m/min)



VARIMAT V2 存放在非常牢固的运输包装箱中，取出或安放都很方便。



最好的屋面防水卷材焊接设备。

能满足最苛刻施工环境下的焊接要求!

在30°的斜面上施工，不会有任何问题。



得益于其细长的流线型设计，它可以在4英寸这样狭窄的空间中进行焊接操作。



瑞士制造
品质保证!



VARIMAT V2: 新型热风自动焊接机, 功能和外观设计的完美统一。



www.leister.com

中国总部:
 莱丹塑料焊接技术(上海)有限公司
 上海市莘庄工业园区颀兴路
 1588号A幢厂房 201108
 电话: +86 21 6442 2398
 传真: +86 21 6442 2338
 电子邮件: sales@leister.cn

瑞士总部:
 Leister Process Technologies
 Galileo-Strasse 10
 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

莱丹是一家通过ISO 9001: 2000认证的公司。

莱丹公司产品的规格型号有时会有变化, 敬请谅解不事先通知。



★ 4S 中心: 销售、服务、产品库存中心和零部件库存中心
 ● 3S 中心: 销售、服务和产品库存中心

莱丹公司版权所有

我们在全球90多个国家拥有超过120个销售和服务中心

莱丹设备在屋面防水行业的应用



莱丹设备在其它行业的应用

